

# STECKFUSSBÜHNEN

## VERBINDUNGSKLAMMERN



### Verbindungsklammer für 2 Steckfüße (Fuß-Fuß Verbinder)

Zur gestuften und waagrechten Aufstellung sorgt die Verbindung der Steckfüße nebeneinander stehender Podeste für höhere Stabilität.


<b>für Abmessung</b>	<b>Art.-Nr.:</b>
45 x 45 mm	19000
60 x 60 mm	190001



### Verbindungsklammer für 4 Steckfüße

zur gestuften und waagrechten Aufstellung

<b>für Abmessung</b>	<b>Art.-Nr.:</b>
45 x 45 mm	190003
60 x 60 mm	190002

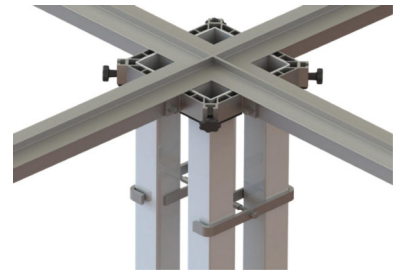

### Steckfußklammer außen für 1 Steckfuß

Bei gestufter Aufstellung in unterschiedlichen Höhen ist eine Verbindung der Bühnenrahmen nicht möglich, daher wird der Bühnenrahmen der Vorderbühne mit dem Steckfuß verbunden (nur am äußeren Bereich der Bühne).

<b>für Abmessung</b>	<b>Art.-Nr.:</b>
45 x 45 mm	19004
60 x 60 mm	190041



### Steckfußklammer innen für 2 Steckfüße

bei gestufter Aufstellung an den inneren Podesten, die Füße werden mit dieser Klammer fest mit dem Rahmen der Vorderbühne verbunden

<b>für Abmessung</b>	<b>Art.-Nr.:</b>
45 x 45 mm	19002
60 x 60 mm	190021



### Aufnahme für 1 Steckfuß

zum Absichern gegen Verrutschen, wenn ein Podest auf ein anderes Podest gestellt wird.

<b>für Abmessung</b>	<b>Art.-Nr.:</b>
45 x 45 mm	19003
60 x 60 mm	190031
Lastenverteiler Ø 80 mm	190032



### Kupplungsklammer für 1 Steckfuß

zur Verbindung eines Bühnenrahmens mit einem Steckfuß bei gestufter Aufstellung, wenn ein Abstand von 4 cm zwischen Steckfuß und Bühnenrahmen der vorderen Bühne gewünscht ist.


<b>für Abmessung</b>	<b>Art.-Nr.:</b>
45 x 45 mm	19001
60 x 60 mm	190011




### Transport-Bockrolle

für Praktikus-Bühnen, rollengelagert, Gummi abriebfest, Ø 200 mm, ohne Schiebegriff


<b>Abmessung</b>	<b>Art.-Nr.:</b>
45 x 45 mm	18546
60 x 60 mm	185461




Steckfüße Seite 22



Beläge Seite 44



Zubehör Seite 46



Treppen/Geländer ab Seite 52

# ZUBEHÖR

## TRANSPORTROLLEN

### Hinweis:

Lenkrollen mit Bremse oder mit Richtungsfeststeller optional erhältlich. Rolle mit Polyurethan-Lauffläche (Ø=160mm) ebenfalls optional erhältlich.

### Transport-Lenkrolle

für Praktikus-Bühnen, rollengelagert, ungebremst, Gummi abriebfest, Ø 200 mm, ohne Schiebegriff

<b>Abmessung</b>	<b>Art.-Nr.:</b>
45 x 45 mm	18545
60 x 60 mm	185451



### Transportrollensatz für Praktikus-Bühnen

Funktionieren Sie im Handumdrehen Ihr Praktikus-Element zum Transportwagen um. Ausgestattet mit je 2 Bock- und 2 Lenkrollen ungebremst, Gummi abriebfest, rollengelagert Ø200mm, mit abnehmbarem Schiebegriff, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, geeignet für Bühnenbreite 100 cm

<b>für Eckwinkel</b>	<b>Art.-Nr.:</b>		
<b>OHNE BREMSE</b>	<b>MIT BREMSE</b>		
45 x 45 mm	18544	45 x 45 mm	57431
60 x 60 mm	185441	60 x 60 mm	57432



### Fahrbares Untergestell für Bühnenpodest

mit 4 Lenkrollen mit Bremse, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, Lauffläche aus Polyurethan (Ø160mm) geeignet für Bühnengröße 100x200 cm

	<b>Art.-Nr.:</b>
für Unistage	18582
für Praktikus	18580



### Drumriser 3x2m, 40 cm hoch

3 x Bühnenlement Praktikus Light mit je 100 x 200 cm Größe, Bühnenboden aus 12 mm starker Siebdruckplatte in dunkelbraun, 12 x Steckfüße aus Alu-Rohr 45x45x2,5mm mit Lenkrolle Ø 75mm, jeweils mit Totalfeststeller, Tragkraft je Rolle 75 kg (dynamisch) und 150 kg (statisch), 4 x Schnellverbinder kurz.

<b>Art.-Nr.:</b>	11335
------------------	-------



Jetzt QR-Code scannen und Montagevideo anschauen



### Rollriser

Ideal zur Aufrüstung von Steckfußpodesten zu einer Rollbühne bis zu einer Höhe von 40 cm. Höhere Aufbauhöhen oder Traglasten auf Anfrage möglich. Passend für Bühnentyp Praktikus 750 und Praktikus Light. Zuzurechnende Höhe: 13,8 cm

Lenkrolle ausgestattet mit Bremse, nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet (andere RAL-Farben auf Anfrage) Eckwinkel-Ausführung mit Stiftschraube

	Fußaufnahme 1-fach	Fußaufnahme 2-fach	Fußaufnahme 4-fach
45x45 mm	55176	55177	55178
60x60 mm	55179	55180	55181

