

Artikel Nr.

Abmessung

Menge



Bühnenelement "TOP 05" mit Entriegelung von oben,

Bauhöhe der Podeste ab 16 cm, nivellierbar bis 18 cm,
 Hebehilfe aus Nullstellung, Hebegewicht ca. 9 kg pro Person,
 verstellbar in den Höhen 20, 40, 60 und 80 cm (ab Saalbodenoberkante),
 Scherenbeschläge mit Kreuzbändern, **Größe 100 x 200 cm,**
 ohne Bühnenboden, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz
 pulverbeschichtet

- > einschl. 1 Schnellverbinder kurz und aller Unterlegbleche
- > Scherenbeschläge mit durchgehenden Stützbügeln für 20 cm Bühnenhöhe (ab Saalbodenoberkante)
- > Bühnenrahmen mit zusätzlicher Strebe
- > geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz DIN 4112 Fliegende Bauten mit 700 kg je Podest
- > ohne bauseitige Montage
- > ohne Unterkonstruktion für die Montage der Bühnenelemente

Voraussetzungen für eine reibungslose Montage sind:

- > Die Montage der Randeinfassung darf erst nach dem Einbau der Bühnen erfolgen
- > eine rechtwinkelige, ebene und besenreine Grube
- > gut begehbare Transport- und Montagewege

Der Montageaufwand und somit auch die dafür benötigte Zeit verringert sich, wenn vorab eine gerade Unterkonstruktion für die Auflagepunkte der Bühnenelemente in der Grube montiert wird, damit die Bühnenelemente nur noch auf dieser Konstruktion fixiert werden müssen.

14040



Aufpreis für Bühnenrahmen nach RAL pulverbeschichtet



**Indoor
 Bühnenboden
 Größe 100 x 200 cm**



Bühnenboden aus Buche-Tischlerplatte, 21 mm stark,
 mit 5 fach-Aufbau, für Innenbereich, Oberfläche mit B1 UV-Lack beschichtet
 18000 natur, mittelbraun oder schwarz















Bühnenboden aus Buche-Tischlerplatte, 21 mm stark,
 mit 5-fach Aufbau, für Innenbereich, Oberfläche mit B1 UV-Lack versiegelt
 18001 natur, mittelbraun oder schwarz
















Bühnenboden aus Buche-Tischlerplatte, 21 mm stark,
 mit 5-fach Aufbau, für Innenbereich, Oberfläche **roh**
 18000d









Artikel Nr.	Abmessung	Menge
<p>Bühnenboden aus Buche-Tischlerplatte, 21 mm stark, mit 5-fach Aufbau, für Innenbereich, Oberfläche mit B1 Hydro-Lack beschichtet 18000b</p>	Farbton nach RAL/NCS	
<p>Bühnenboden Eiche furniert, aus Tischlerplatte, 21 mm stark, Oberfläche mit B1 Hydro-Lack beschichtet 18000c</p>	natur	
 <p>Bühnenboden aus HDF-Tischlerplatte, 22 mm stark, für Innenbereich, Oberfläche mit B1 UV-Lack beschichtet 18007</p>	natur oder mittelbraun	
<p>Bühnenboden aus HDF-Tischlerplatte, 22 mm stark, Klasse B1 schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1, Oberfläche mit B1 UV-Lack beschichtet 18027</p>	natur oder mittelbraun	
 <p>Bühnenboden aus Buche-Multiplexplatte, 21 mm stark, für Innenbereich, Oberfläche mit B1 UV-Lack beschichtet 18010</p>	natur, mittelbraun oder schwarz	
<p>Bühnenboden aus Buche-Multiplexplatte, 21 mm stark, für Innenbereich, Oberfläche mit B1 UV-Lack versiegelt 18011</p>	natur, mittelbraun oder schwarz	
<p>Bühnenboden aus Multiplexplatte, 18 oder 15 mm stark, zum bauseitigen Belegen > Bühnenrahmen mit einer zusätzlichen Strebe bei 15 mm 18002</p>		
 <p>Bühnenboden WABE-Leichtbau, 21 mm stark, mit beidseitiger 4 mm starker Buche Sperrholzoberfläche, mit Wabekern, 7-fach Aufbau, für Innenbereich, Oberfläche mit B1 UV-Lack beschichtet, Gewicht 7,4 kg/m² 18030</p>	natur, mittelbraun oder schwarz	
 <p>Bühnenboden mit PVC, 2 mm stark, Trägerplatte aus Multiplex, 18 mm stark, Pegulan in den Farben schwarzgrau (500), dunkelgrau (499) oder grau (495) nach Farbkarte Standard Plus 18003</p>		

Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	<p>Bühnenboden mit Linoleum DLW Uni Walton, 2,5 mm stark, Trägerplatte aus Multiplex, 18 mm stark, Linoleum in Farbe 101-080 schwarz 18017</p>	
	<p>Bühnenboden mit Gummi-Noppenbelag, 2,5 mm stark, Trägerplatte aus Multiplex, 18 mm stark, Belag in schwarz 18012</p>	
	<p>Bühnenboden mit PVC-Tanzteppich, 1,2 mm stark, Trägerplatte Buche-Tischler, 21 mm stark, Auflagefläche abgefräst, PVC-Tanzteppich in den Farben weiß oder schwarz 18004</p>	
	<p>Bühnenboden mit Nadelvlies, 5 mm stark, Trägerplatte aus Multiplex, 18 mm stark, Nadelvlies in den Farben grau (8804), anthrazit (9804), blau (7604) oder rot (5204) nach Farbkarte Finett Select von Findeisen 18005</p>	
	<p>Bühnenboden mit Eiche Parkett Schiffsboden Exquisit, 13 mm stark, mit Nut und Feder, Trägerplatte aus Multiplex, 8 mm stark > Bühnenrahmen mit 3 zusätzlichen Streben 18018</p>	
	<p>Bühnenboden mit Buche Parkett Schiffsboden, 13 mm stark, mit Nut und Feder, Trägerplatte aus Multiplex, 8 mm stark > Bühnenrahmen mit 3 zusätzlichen Streben 18019</p>	
	<p>Bühnenboden mit Eiche Laminat Elegance, 8 mm stark, druckfest gegen Eindruck von Pfennigabsätzen etc., beständig gegen Zigarettenglut, Trägerplatte aus Multiplex, 12 mm stark > Bühnenrahmen mit 3 zusätzlichen Streben 18020</p>	
	<p>Bühnenboden aus Warzenblech, 2,5 mm stark, Trägerplatte aus Multiplex, 18 mm stark, 4 mm Warzen 18008</p>	

Artikel Nr.	Abmessung	Menge
<p>Outdoor Bühnenboden Größe 100 x 200 cm</p>	<p>Bühnenboden aus finnischer Siebdruckplatte, 21 mm stark, rutschhemmend mit reliefartigem Sechseckprofil, Oberfläche 220 g/m² Phenol beschichtet, wetterbeständige Verleimung BFU 100, für den Außenbereich geeignet</p>	
	<p>18015a dunkelbraun 18015b schwarz</p>	
	<p>Bühnenboden wie zuvor, jedoch mit reliefartigem Rundprofil und Oberfläche 500 g/m² Phenol beschichtet</p>	
	<p>18015 dunkelbraun</p>	
	<p>Bühnenboden aus Siebdruckplatte, 21 mm stark, Klasse B schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1, für den Außenbereich geeignet</p>	
	<p>18006 dunkelbraun</p>	
	<p>Bühnenboden aus Press-Gitterrost, TS 20x3, MW 30x30, Gitterrost 2-teilig, feuerverzinkt, für den Außenbereich geeignet > Bühnenrahmen mit 3 zusätzlichen Streben</p>	
	<p>18009</p>	
	<p>Bühnenboden aus Plexiglas XT, 20 mm stark, farblos glatt > Bühnenrahmen mit einer zusätzlichen Längsstrebe aus Aluminium-Rechteckrohr 60x30x3 mm, befestigt mit Klebeband > Flächenbelastung 500 kg/m²</p>	
	<p>18014</p>	
	<p>Terrassenboden, 27 mm stark, aus 7 Stück Terrassenbelagsleisten sibirische Lärche, Leistenmaß 27x145x2000 mm > Bühnenrahmen mit 2 zusätzlichen Streben > Befestigung mit Schrauben aus Edelstahl</p>	
	<p>18035</p>	


Artikel Nr.	Abmessung	Menge	
 <p>Geländer für Akteure/eingew. Personal, mit Knieholm, Höhe ab Bühnenoberkante 100 cm (Gesamthöhe 110 cm), Handlauf aus griffigem Rundrohr, D=40 mm, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich</p> <ul style="list-style-type: none"> > TÜV geprüft mit 30 kg/m > einschl. Geländerverbindung gerade und Abschlusskappen > einschl. Befestigungsteile > ohne Fußleiste und vertikale Streben 	18690	100 cm lang	
	18692	200 cm lang	
	18690c	100 cm lang, mit Fußleiste	
	18692c	200 cm lang, mit Fußleiste	
	Weitere Abmessungen		
Aufpreis für vertikale Streben			
Aufpreis für Feuerverzinken			
Aufpreis für Feuerverzinken mit vertikalen Streben			
Aufpreis für Farbe DB, NCS			
 <p>Geländer, mit vertikalen Streben, Höhe ab Bühnenoberkante 110 cm, Handlauf aus Rundrohr, D=40 mm, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich</p> <ul style="list-style-type: none"> > TÜV geprüft mit 50 kg/m > einschl. Geländerverbindung gerade und Abschlusskappen > einschl. Befestigungsteile 	18702	100 cm lang	
	18703	200 cm lang	
	Weitere Abmessungen		
	Aufpreis für Feuerverzinken mit vertikalen Streben		
	Aufpreis für Farbe DB, NCS		
 <p>Sicherheitsgeländer für Zuschauer / öffentl. Bereich, mit vertikalen Streben, Höhe ab Bühnenoberkante 110 cm, Handlauf aus Rundrohr, D=40 mm, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich</p> <ul style="list-style-type: none"> > TÜV geprüft mit 100 kg/m > einschl. Geländerverbindung gerade und Abschlusskappen > einschl. Befestigungsteile 	18704	100 cm lang	
	Weitere Abmessungen		
	Aufpreis für Feuerverzinken mit vertikalen Streben		
	Aufpreis für Farbe DB, NCS		

	Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	Geländerverbindung gerade , aus Kunststoff für Rohr 40x2,5 mm 18695		
	Geländerverbindung rechteckig , aus Kunststoff für Rohr 40x2,5 mm 18696	für Geländer mit 30 kg/m	
	18696c	für Geländer mit 50 kg/m und 100 kg/m	
	Abschlusskappe für Geländer , aus Kunststoff für Rohr 40x2,5 mm 18697	für Rohr 40x2,5 mm	
 	Geländeradapter aus Rundrohr, D=40 mm, mit Klemmring und Sterngriffschraube zum Fixieren des Abstandes, passend für alle Abstufvarianten, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet		
	18698	für Geländer Handlauf D=40 mm, für Akteure/ingew. Personal für Geländerpfosten 20x40 mm	
	18698a	für alte Version Geländer für Akteure/ingew. Personal für Geländerpfosten 20x40 mm	
	18698c	für Geländer Handlauf D=40 mm, mit 50 kg/m und 100 kg/m für Geländerpfosten 40x40 mm	
	Aufgangstreppe 87 cm breit , Auftritt 27,5 cm tief, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, Trittbrett aus Multiplexplatte, 15 mm stark, Oberfläche mit B1 UV-Lack natur, mittelbraun oder schwarz beschichtet		
	> aus Einzelementen		
	> einschl. Befestigungsteile		
	18800	1 Stufe für Bühnenhöhe 40 cm	
	18801	2 Stufen für Bühnenhöhe 60 cm	
	18802	3 Stufen für Bühnenhöhe 80 cm	
	18803	4 Stufen für Bühnenhöhe 100 cm	
	18804	5 Stufen für Bühnenhöhe 120 cm	
	18805	6 Stufen für Bühnenhöhe 140 cm	
	Aufpreis je Stufe mit Nadelvlies, Pegulan oder Linoleum belegt		
	Aufpreis je Stufe für Siebdruckplatte		
Aufpreis je Stufe mit Parkett oder Laminat belegt			
Aufpreis für Feuerverzinken pro Stufe			
Aufpreis für Farbe DB, NCS			
Aufpreis für letzte Stufe = Bühnenhöhe			

Artikel Nr.

Abmessung

Menge



Aufgangstreppe wie oben, jedoch 187 cm breit

18810	1 Stufe für Bühnenhöhe 40 cm	
18811	2 Stufen für Bühnenhöhe 60 cm	
18812	3 Stufen für Bühnenhöhe 80 cm	
18813	4 Stufen für Bühnenhöhe 100 cm	
18814	5 Stufen für Bühnenhöhe 120 cm	
18815	6 Stufen für Bühnenhöhe 140 cm	

Aufpreis je Stufe mit Nadelvlies, Pegulan oder Linoleum belegt


Aufpreis je Stufe für Siebdruckplatte

Aufpreis je Stufe mit Parkett oder Laminat belegt

Aufpreis für Feuerverzinken pro Stufe

Aufpreis für Farbe DB, NCS


Aufpreis für letzte Stufe = Bühnenhöhe



Aufpreis für Aufgangstreppe mit Winkelaluminiumrahmen


20x20x2 mm bei Treppen mit Teppich-, Kunststoff- oder Parkettbelag, zum bauseitigen Belegen

18820	87 cm breit	
18821	187 cm breit	










Blende für Aufgangstreppe, aus Buche-Multiplexplatte, 15 mm stark, natur lackiert (mit 2K-PUR-Schicht-Lackierung in B1), aus Einzelelementen > 1 x seitlich an Treppe montiert

18830	20 cm hoch	
18831	40 cm hoch	
18832	60 cm hoch	
18833	80 cm hoch	
18834	100 cm hoch	
18835	120 cm hoch	




Blende für Aufgangstreppe, aus Buche-Multiplexplatte, 15 mm stark, natur lackiert (mit 2K-PUR-Schicht-Lackierung in B1), ca. 100 cm breit > Blende vorne und hinten an Treppe montiert

18840	1 stufige Treppe (2 Teile)	
18841	2 stufige Treppe (3 Teile)	
18842	3 stufige Treppe (4 Teile)	
18843	4 stufige Treppe (5 Teile)	
18844	5 stufige Treppe (6 Teile)	
18845	6 stufige Treppe (7 Teile)	

	Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	Treppengeländer aus griffigem Rundrohr, D=40 mm, mit Knieholm, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich > einschl. Befestigungsteile		
	18826	für 2-3 Stufen	
	18825	für 3-4 Stufen	
	18827	mit Adapter steckbar, für 3-6 Stufen	
	Aufpreis für Feuerverzinken		
Aufpreis für Farbe DB, NCS			
	Treppenbefestigung , Aufsteckrohr und Befestigungsbügel, zur Befestigung am Bühnenrahmen, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet > einschl. Befestigungsteile		
	18822		
	Befestigungsbügel für Aufsteckrohr und Treppengeländer aus Rundrohr > ohne Befestigungsteile		
	18823		
	Aufsteckrohr für Treppenbefestigung , aus Rundrohr, nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet > ohne Befestigungsteile		
	18824		
	Aufgangstreppe variabel , 5 Stufen, aus Gitterrost MW 30x30, verzinkt, Auftritt 27 cm tief und 80 cm breit, Tritthöhe 15-20 cm, Lastrohre aus Aluminium 60x30x3 mm, für Innen- und Außenbereich > einschl. Befestigungsteile		
	18885	für Bühnenhöhe 60-100 cm	
	18886	für Bühnenhöhe 100-160 cm	
	Treppengeländer variabel, mit Knieholm , Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für Innenbereich > einschl. Befestigungsteile		
	18828	60 - 100 cm	
	18829	100-160 cm	
	Aufpreis für Feuerverzinken		
	Aufpreis für Farbe DB, NCS		
	Treppenbefestigung für Aufgangstreppe variabel , bestehend aus je 2 Sondergewindeschlitten, Befestigungswinkel und Handrad, Montage 1 x links und 1 x rechts		
	18887		

Artikel Nr. **Abmessung** **Menge**



Blende für Bühnenelement, aus Buche-Multiplexplatte, 15 mm stark, natur lackiert (mit 2K-PUR-Schicht-Lackierung in B1), Blende plan mit Elementoberfläche > einschl. Hülsenmutter M6 und Gewindeschlitten M6x12

18550	Größe 100 x 20 cm	
18551	Größe 100 x 40 cm	
18552	Größe 100 x 60 cm	
18553	Größe 100 x 80 cm	
18554	Größe 100 x 100 cm	
18555	Größe 100 x 120 cm	
<hr/>		
18556	Größe 200 x 20 cm	
18557	Größe 200 x 40 cm	
18558	Größe 200 x 60 cm	
18559	Größe 200 x 80 cm	
18560	Größe 200 x 100 cm	
18561	Größe 200 x 120 cm	

Blende für Bühnenelement, aus Dekorspanplatte, 19,3 mm stark, in den Farben lichtgrau, weiß, beige, buche oder schwarz, zum Einhängen oder mit Gewindeschlitten befestigt, umlaufend ABS-Umleimer Ausführung "d"

Aufpreis

Aufpreis für Blenden mit Geländerausschnitt zur flächenbündigen Befestigung am Bühnenrahmen

Minderung für Blenden unlackiert

Aufpreis für Blenden nach Angabe gebeizt und lackiert

Aufpreis für Siebdruckplatte, 12 mm stark, Farbe dunkelbraun

Aufpreis je Gehrungsschnitt

Aufpreis für Eiche furniert

Aufpreis für Abstandshalter für Steckfüße

Aufpreis für Blende zum Einhängen

Weitere Abmessungen und Oberflächen











Hülsenmutter für Blenden aus Holz, M6





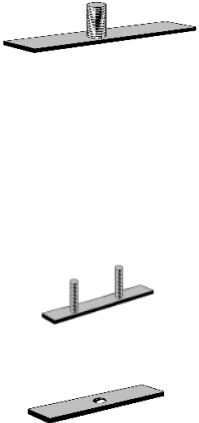
19262	gelb verzinkt	
	nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet	









Innensechskantschlüssel SW4 oder SW5










> Hülsenmutter geändert in SW4 ab 04/2008




19263		
-------	--	--

	Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	Vorhang aus Bühnenmolton , mit Velour- und Pilzkopfband, schwer entflammbar ausgerüstet nach DIN 4102 B1, glatt genäht, Farbe schwarz, Gewicht 300 g/m ²		
	18680	bis 50 cm Bühnenhöhe	
	18681	bis 100 cm Bühnenhöhe	
	Aufpreis für Qualität Trevira CS, permanent schwer entflammbar		
Vorhang mit Faltenwurf			
	18682	bis 50 cm Bühnenhöhe	
	18683	bis 100 cm Bühnenhöhe	
Aufpreis für variable Höhe, mit zusätzlichem Velour- und Pilzkopfband auf der Vorhangrückseite			
Weitere Farben			
	Pilzkopfband zur Befestigung an Bühnenrahmen		
	99300	16 mm	
	Velourband zur Befestigung am Vorhang		
	99301	20 mm	
	Einschubleiste mit Pilzkopfband , zur Befestigung eines Vorhangs, Stahlteile nach RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet		
	> einschl. Befestigungsteile		
	18686	100 cm lang	
	18687	200 cm lang	
	Blende aus Aluminium zur werkzeuglosen Montage am Bühnenrahmen , zum Abdecken des Bühnenprofils, Oberfläche Aluminium natur		
	18688	100 cm lang	
	Stoß- und Fußleiste aus L-Aluminiumprofil 50x20x3 mm, 5 cm überstehend, Stahlteile verzinkt		
	> einschl. Befestigungsteile		
	18530	99 cm lang	
	18532	199 cm lang	
	Aufpreis Stoßleiste nach RAL pulverbeschichtet		
	Kunststoffleiste schwarz , ca. 33 cm lang, verzahnt beide Längsprofile und verhindert Abstufungen in der Bühnenfläche bei extremen Belastungen		
	19248		

Artikel Nr.	Abmessung	Menge	
	Lagerbehälter aus Aluminium zur Aufnahme von Zubehör, mit Klappdeckel und 2 Tragegriffen		
	19232 57x38x36 cm		
	19233 69x45x32 cm		
	19234 80x54x36 cm, mit verstärktem Boden und 4 Lenkrollen ungebremst		
	Halterung zur Befestigung eines handelsüblichen Notenständers am Bühnenrahmen > einschl. Befestigungsteile		
	18750		
	Bühnenrahmen zum Einhängen, ohne Bühnenboden, einschl. 3 Schnellverbinder lang, belastbar bis 300 kg		
	19900 100 x 200 cm		
	Mobiles Rednerpult als verleimter Korpus, oben nach innen abgeschrägt, mit Klappe, mit Blende und Unterbauleuchte Eco T5 oben, 13 Watt, 53 cm lang, steckfertig mit Schalter, zusätzlich 2 Ablageböden, eingedübelt, 25 cm Abstand zwischen den Böden, inkl. Kabelrosette, Unterboden vorne mit abgefrästem Innenradius, mit 4 Rollen, D=50 mm, mit verchromten Abdeckungen und 2 Feststellern,		
	59010 68x45x120 cm		
	Mobiles Rednerpult wie oben, jedoch ohne Beleuchtung		
	Gewindeschlitten verzinkt für:		
	19200	Blenden M6x12	
	19205	Steckfußklammer außen, Treppenbef. M6x16	
	19210	Stoßleisten M10x20	
	19207	M8x35	
	19211	Geländer M10x35	
	19212	Geländer mit Blenden M10x50	
	99141	Steckfußklammer 45x45 mm, M10x80	
	99142	Steckfußklammer 60x60 mm, M10x100	
	19215	Geländer 50 kg, 100 kg (Dino) und Kulissenständer mit 2 Bolzen, M10x20	
	19214	Sicherheitsgeländer M10x20	
	19219	Einschubleisten mit Gewinde M8 und Senkschraube M8x12	

	Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	Handrader für:		
	19220	Treppen und Blenden M6	
	19222	Teleskopsteckfüße M8	
	19221	Stoßleisten, Geländer u. Geländer mit Blende M10	
	Gabelschlüssel für:		
	19035	PVC-Gewindefuß, Artikelnr. 19021, SW22	
	19036	Treppen und H-Beschläge, SW27	
	19037	Lastenverteiler Artikelnr. 19023 + 19024, SW37	
Bühne TOP 05:			
	Zugbänder aus Aluminium mit Spannschloß, für Bühnengröße 122 x 244 cm		
	19120	1 Stück	
	Zugbänder aus Aluminium mit Spannschloß, für Bühnengröße 100 x 300 cm		
	19121	1 Stück	
	Stopp 20x6 mm, aus Kunststoff, mit selbstschneidender Halbrundkopfschraube 4,8x22 mm		
	99181		
	Schlüssel zum Entriegeln von oben		
	19130a	ca. 40 cm lang (bis 26.06.1998)	
	19130	ca. 40 cm lang (ab 27.06.1998)	
	19131a	ca. 110 cm lang (bis 26.06.1998)	
	19131	ca. 110 cm lang (ab 27.06.1998)	
	Abdeckung 33x4 mm, verzinkt		
	99203a	bis 1998	
	Abdeckung 28x8,5 mm, pulverbeschichtet		
	99203	ab 27.06.1998	
	Abdeckung 35x4 mm, verzinkt		
	99203b	ab 21.10.2008	
	Schnellverbinder für Bühnenelement "Universal" und "TOP 05", Entriegelung von oben		
	192431	für Spaltabstand bis 5 mm	
	192432	für Spaltabstand bis 8 mm	
	Stopp 20x6 mm, aus Kunststoff, mit selbstschneidender Halbrundkopfschraube 4,8x22 mm		
	99181		

	Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	Stützbugelanschlag , einschl. 2 Befestigungsschrauben 99208		
	Zughaken für Stützbugel TYP 14 99204		
	Bowdenzug für Entriegelung von Bühnenelement "Universal" (alte Ausführung Typ 14, Artikelnr. 14000), passend für eine Podestlänge bis 220 cm , ohne Befestigungsschrauben 99205	1,5x1280 mm	
	Bowdenzug wie zuvor, jedoch 1,5x1780 mm 99206		
	Bowdenzug für Bühnenelement "Unistage Profi" und "TOP 05" > 1170 mm lang 99390		
	Stützfuß für Bühnenrahmen > einschl. Befestigungsschrauben 99207		
	Stellschraube für Winkelschiene > einschl. 1 Mutter 99209		
	Stellschraube für Stützbugel > einschl. 2 Muttern 99210		
	Unterlage für Stellschraube M16 , an Bühnenecke 99211		
	4-fach Unterlage für Stellschrauben M16 , an Bühnenpaarung > einschl. 2 Muttern und Haltebleche 99212		
	Gewindeschlitten M10x80 für Bühnenelement "TOP 05", mit 2 Bohrungen für Wandbefestigung 99140		

Artikel Nr.	Abmessung	Menge
	<p>Zugfeder zur Höhenverstellung, für Bühnenelement "Universal" Entriegelung von oben, Artikelnr. 14000</p>	
99226		
<p>Zugfeder zur Höhenverstellung, für Bühnenelement "Top 05"</p>		
99227		
	<p>Entriegelungsmechanismus für Beschlagentriegelung, für Bühnenelement "Top 05", nach RAL pulverbeschichtet > ohne Befestigungsschrauben</p>	
99220		
<p>Entriegelungsmechanismus wie zuvor, jedoch für Bühnenelement "Universal", Entriegelung von oben, Artikelnr. 14000</p>		
99221		
	<p>Entriegelungsgehäuse für Bühnenelement "TOP 05", aus Zink- druckguss, mit Bohrungen und Spannhülsen (1 St. 5x30 + 2 St. 6x30)</p>	
99340a		

Technische Änderungen vorbehalten.

Es gelten unsere AGB's nachzulesen unter www.mott.de.